


ZERONY Web Combo Series

Websuler 複合防音材

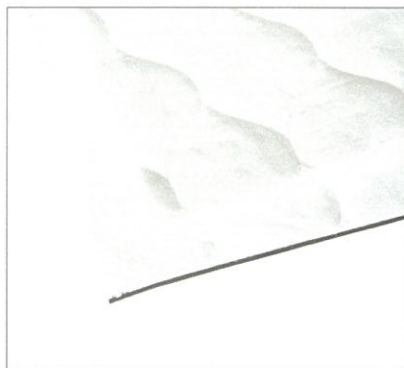

ZERONY Web Comboシリーズ - Websuler 複合防音材

ZERONY Web Comboシリーズは、吸音・制振・遮音性能を同時に持ち合わせた優れた防音材(吸音・遮音材)です。制振性・遮音性に優れた減衰シート(ZERONY Sheet TPシリーズまたはBシリーズ)と、高い吸音効果を持つ超極細ポリプロピレン(PP)繊維不織布(Websulerシリーズ)吸音材の2つの素材を貼り合わせて一体化しました。メルトブローン(Melt-blown)工法で製造されたWebsulerは優れた断熱効果も発揮します。

General Properties

特 性

- 制振・遮音層
 - 固体伝搬音・空気伝搬音に対して優れた制振・防音効果を発揮
 - 優れた機械的強度
 - 優れた耐水性・耐候性
- 吸音層 (Websuler)
 - 優れた吸音特性
 - 人体に害がなく、作業性に優れる
 - 優れた難燃性
 - 燃焼時に有害なガスを生成しない
 - リサイクル・焼却が容易で環境親和性に優れる
 - RoHS指令適合

Specifications

仕 様

RoHS	
形状	シートまたはロール 制振・遮音層の分類 T : TP 樹脂 B : 特殊変性ブチルゴム 吸音層 W : ポリプロピレン
厚さ (mm)	5 ~ 10 (±0.2)
サイズ (mm)	1000 × 1000, 500 × 1000
損失係数 (η)	0.1 ~ 0.5
接着処理	B series : 自己粘着性

- ・ 要望に応じてオーダーメイド製作が可能です。
- ・ 数値は測定値であり規格値ではありません。
- ・ 表記の情報は実際の実験・実績に基づいた内容です。
- ・ 使用条件により数値や効果が異なる場合があります。
- ・ 事前にテストの上ご使用ください。

Designation System

仕様指定の例

例) ZERONY COMBO BW-206, TW-206

B : 特殊変性ブチルゴム制振材, 厚さ2mm

T : TPR系制振材, 厚さ2mm

W06 : PP系超極細繊維吸音材, Websuler 600G, 10mm

Delivery Form

納入

シートまたはロール (箱入り)



標準形態: シート 幅 500mm × 長さ 1000mm

要望に応じたサイズや打ち抜き加工による各種形状が可能です。

Instruction for Use

使用方法

1. 離型紙をはがす前に、ハサミ・カッター・打ち抜き型で必要なサイズや形状に切ってください。
2. 被着体表面のほこり、水分、油分及び異物を除去してください。
3. Web Comboを挿入、または圧着してください。
4. 必要に応じて、留め金具・タッピングねじ等で固定してください。

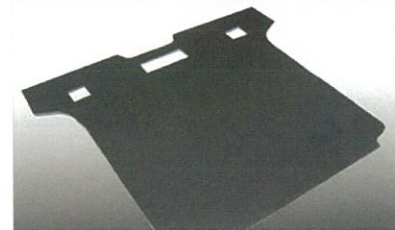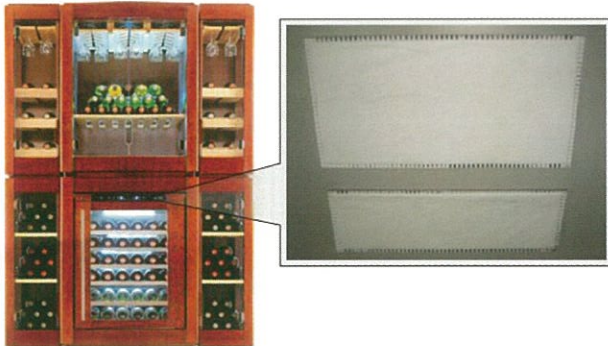

Applications

適用

- ・ 建築・土木関連
- ・ 輸送関連
- ・ 電気・電子・OA関連
- ・ その他



TS16949

Eco-Partner

S-Partner

SOUTH KOREA
 NAMYANG NOVITECH Co., Ltd.
 Head Office, Main Factory & R&D Center
 34, Okcheon-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-city,
 Gyeonggi-do, 445-924, South Korea
 Tel 82-31-353-0085 Fax 82-31-354-0255
 www.nyco.co.kr nyco@nyco.co.kr

Changwon Factory
 Anyang Factory
 Euijungbu Factory
 Zerony Shopping Mall

China

BEIJING TDL TECH-TRADE Co., Ltd.
 Tel 86-10-8264-5068
 Fax 86-10-8264-5140
 www.tongdeli.com
 quan@tongdeli.com

Japan

南洋ノビテック株式会社
 日本駐在事務所
 Tel +81-80-2525-2690
 nycoglobal@blue.ocn.ne.jp